



T-Stück/Kreuzstück

TCUFP/XCUFP/TUFP/XUFP

T-Stück TCUFP und TUFP

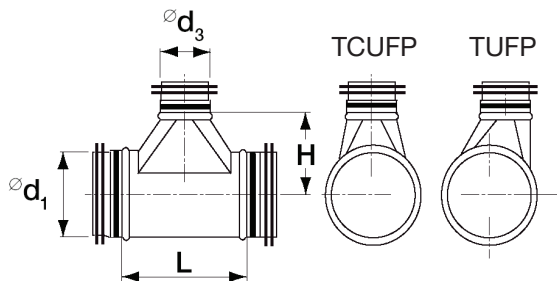

Kreuzstück XCUFP und XUFP

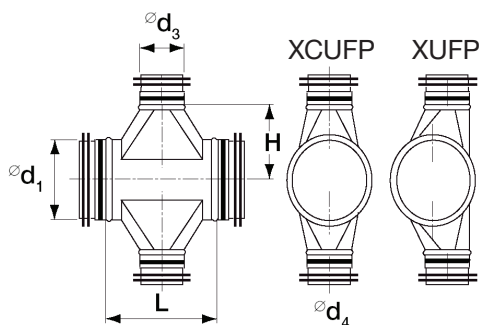

Beschreibung

Zentrisch gebautes T-Stück TCUFP oder Kreuzstück XCUFP.

Tangential gebautes T-Stück TUFP oder Kreuzstück XUFP.

Für XCUFP und XUFP sind $\varnothing d_3$ und $\varnothing d_4$ in unterschiedlichen Nennweiten möglich.

Mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt.

Mit einem nicht ablösaren Aufkleber als Entrauchungsleitung gekennzeichnet. Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Zugelassen für 600° C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7.

Bestellbeispiel


Produktbezeichnung: XCUFP aaa bbb ccc

Typ:

$\varnothing d_1$:

$\varnothing d_3$:

$\varnothing d_4$:

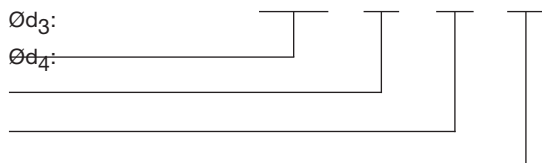

Dimensionen

$\varnothing d_1$ nom (mm)	$\varnothing d_3/\varnothing d_4$ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
100	100	190	95	0,5	0,6
	112	200	95	0,5	0,6
	125	215	95	0,6	0,8
	140	240	100	0,6	0,8
	150	250	100	0,6	0,8
	160	260	100	0,6	0,8
112	100	190	100	0,5	0,6
	112	200	100	0,5	0,6
	125	215	100	0,6	0,8
	140	240	105	0,7	0,8
	150	250	105	0,7	0,8
	160	260	105	0,7	0,8
	180	280	105	0,8	1
125	100	190	110	0,6	0,7
	112	200	110	0,6	0,6
	125	215	110	0,7	0,8
	140	240	115	0,7	0,8
	150	250	115	0,7	0,8
	160	260	115	0,8	1
	180	280	115	0,8	1
	200	330	130	1	1,3
140	100	190	115	0,6	0,7
	112	200	115	0,6	0,7
	125	215	115	0,7	0,9
	140	240	120	0,7	0,9
	150	250	120	0,9	1,1
	160	260	120	0,9	1,1
	180	280	120	0,9	1,1
	200	330	135	1	1,3
	224	355	135	0,5	0,6
150	100	190	120	0,7	0,7
	112	200	120	0,7	0,7
	125	215	120	0,8	0,9
	140	240	125	0,8	0,9
	150	250	125	0,9	1,1
	160	260	125	0,9	1,1

T-Stück/Kreuzstück

TCUFP/XCUFP/TUFP/XUFP

Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Ød ₃ / Ød ₄ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
150	180	280	125	0,9	1,1
	200	330	140	1,1	1,3
	224	355	140	1,3	1,7
	250	380	140	1,5	2,1
160	100	190	125	0,7	0,8
	112	200	125	0,7	0,8
	125	215	125	0,8	1
	140	240	130	0,8	0,9
	150	250	130	0,9	1,1
	160	260	130	0,9	1,1
	180	280	130	1	1,1
	200	330	145	1,1	1,3
	224	355	145	1,3	1,7
	250	380	145	1,6	2,1
180	100	190	135	0,8	1
	112	200	135	0,9	1
	125	215	135	0,9	1
	140	240	140	0,9	1
	150	250	140	1	1,2
	160	260	140	1	1,2
	180	280	140	1,1	1,3
	200	330	155	1,3	1,5
	224	355	155	1,4	1,7
	250	380	155	1,7	2,2
	280	430	165	1,9	2,6
200	100	190	145	0,9	1
	112	200	145	1,1	1,2
	125	215	145	1,1	1,2
	140	240	150	1,1	1,2
	150	250	150	1,2	1,4
	160	260	150	1,2	1,4
	180	280	150	1,3	1,5
	200	330	165	1,5	1,7
	224	355	165	1,7	2,1
	250	380	165	1,8	2,3
	280	430	175	2,1	2,7
	300	450	175	2,2	2,9

Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Ød ₃ / Ød ₄ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
200	315	465	175	2,3	2,9
224	100	190	160	1	1,1
	112	200	160	1,1	1,3
	125	215	160	1,2	1,3
	140	240	165	1,2	1,3
	150	250	165	1,3	1,3
	160	260	165	1,3	1,4
	180	280	165	1,4	1,6
	200	330	180	1,6	1,8
	224	355	180	1,8	2,1
	250	380	180	2,1	2,5
	280	430	190	2,3	2,9
	300	450	190	2,3	2,9
	315	465	190	2,5	3,1
	355	525	200	2,8	3,5
250	100	190	170	1,3	1,3
	112	200	170	1,4	1,5
	125	215	170	1,4	1,5
	140	240	175	1,5	1,5
	150	250	175	1,6	1,7
	160	260	175	1,6	1,7
	180	280	175	1,7	1,9
	200	330	190	1,8	2
	224	355	190	2	2,3
	250	380	190	2,3	2,7
	280	430	200	2,6	3,1
	300	450	200	2,7	3,3
	315	465	200	2,8	3,5
	355	525	210	3,1	3,9
	400	570	210	3,5	4,5
280	100	190	185	1,5	1,6
	112	200	185	1,6	1,8
	125	215	185	1,7	1,8
	140	240	190	1,8	2
	150	250	190	1,8	2
	160	260	190	1,8	2
	180	280	190	2	2,2

T-Stück/Kreuzstück

TCUFP/XCUFP/TUFP/XUFP

Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Ød ₃ /Ød ₄ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
280	200	330	205	2,1	2,4
	224	355	205	2,3	2,6
	250	380	205	2,6	3
	280	430	215	2,9	3,6
	300	450	215	3,1	3,7
	315	465	215	3,1	3,7
	355	525	225	3,5	4,3
	400	570	225	3,9	4,9
	450	620	225	4,3	5,5
300	100	190	195	1,6	1,7
	112	200	195	1,7	1,9
	125	215	195	1,8	1,9
	140	240	200	1,9	2,1
	150	250	200	1,9	2,1
	160	260	200	1,9	2,1
	180	280	200	2,1	2,2
	200	330	215	2,2	2,4
	224	355	215	2,5	2,7
	250	380	215	2,8	3,3
	280	430	225	3,1	3,6
	300	450	225	3,2	3,7
	315	465	225	3,3	3,9
	355	525	235	3,6	4,3
	400	570	235	4,1	5,2
	450	620	235	4,4	5,6
315	100	190	205	1,7	1,7
	112	200	205	1,8	1,9
	125	215	205	1,8	1,9
	140	240	210	2	2,1
	150	250	210	2	2,1
	160	260	210	2	2,1
	180	280	210	2,2	2,3
	200	330	225	2,3	2,5
	224	355	225	2,6	2,8
	250	380	225	2,9	3,4
	280	430	235	3,1	3,7
	300	450	235	3,3	3,8

Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Ød ₃ /Ød ₄ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
315	315	465	235	3,5	4
	355	525	245	3,8	4,6
	400	570	245	4,2	5,2
	450	620	245	4,6	5,8
	500	680	250	5,1	6,4
355	100	190	225	1,8	1,9
	112	200	225	2	2,1
	125	215	225	2	2,1
	140	240	230	2,2	2,3
	150	250	230	2,2	2,3
	160	260	230	2,2	2,3
	180	280	230	2,4	2,5
	200	330	245	2,6	2,7
	224	355	245	2,9	3,3
	250	380	245	3,1	3,6
	280	430	245	3,4	3,9
	300	450	255	3,5	4,1
	315	465	255	3,7	4,2
	355	525	265	4,1	4,9
	400	570	265	4,5	5,5
	450	620	265	5	6,1
	500	680	270	5,3	6,7
	560	740	270	6	7,5
400	100	190	245	2,4	2,5
	112	200	245	2,4	2,5
	125	215	245	2,6	2,7
	140	240	250	2,7	2,9
	150	250	250	2,8	2,9
	160	260	250	2,8	2,9
	180	280	250	3	3,1
	200	330	265	3,2	3,3
	224	355	265	3,5	3,9
	250	380	265	3,8	4,2
	280	430	275	4,1	4,6
	300	450	275	4,2	4,7
	315	465	275	4,3	4,8
	355	525	285	4,8	5,3

T-Stück/Kreuzstück

TCUFP/XCUFP/TUFP/XUFP

Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Ød ₃ /Ød ₄ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
400	400	570	285	5,3	6,3
	450	620	285	5,7	6,7
	500	680	290	6,2	7,3
	560	740	290	6,8	8,1
	600	780	290	7,1	8,6
	630	810	290	7,4	9
450	125	215	270	3,3	3,4
	140	240	275	3,4	3,5
	150	250	275	3,6	3,7
	160	260	275	3,6	3,7
	180	280	275	3,8	3,8
	200	330	290	4	4,1
	224	355	290	4,4	4,6
	250	380	290	4,7	5
	280	430	300	5	5,4
	300	450	300	5,3	5,7
	315	465	300	5,4	5,8
	355	525	310	5,8	6,3
	400	570	310	6	7,1
	450	620	310	6,9	7,6
	500	680	315	7,4	8,2
	560	740	315	8	9
	600	780	315	8,4	9,4
	630	810	315	8,7	9,8
	710	890	315	9,8	11,4
500	125	215	295	3,8	3,9
	140	240	300	3,9	3,9
	150	250	300	4	4,1
	160	260	300	4,1	4,2
	180	280	300	4,2	4,3
	200	330	315	4,5	4,6
	224	355	315	4,9	5,2
	250	380	315	5,2	5,4
	280	430	325	5,6	5,9
	300	450	325	5,8	6,2
	315	465	325	6	6,4
	355	525	335	6,4	6,8

Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Ød ₃ /Ød ₄ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
500	400	570	335	7	7,6
	450	620	335	7,5	8
	500	680	340	8,1	8,9
	560	740	340	8,8	9,7
	600	780	340	9	9,8
	630	810	340	9,5	10,5
	710	890	340	10,7	12,1
	800	980	340	11,7	13,4
560	200	330	345	5,1	5,1
	224	355	345	5,5	5,7
	250	380	345	5,8	6,1
	280	430	355	6,3	6,7
	300	450	355	6,5	6,9
	315	465	355	6,7	7
	355	525	365	7,3	7,7
	400	570	365	7,8	8,3
	450	620	365	8,3	8,9
	500	680	370	8,9	9,6
	560	740	370	9,6	10,4
	600	780	370	10,1	11
	630	810	370	12,1	13,8
	710	890	370	13,1	15,8
	800	980	370	14,3	17,5
	900	1080	370	16	19,7
600	200	330	365	5,5	5,5
	224	355	365	5,9	6,1
	250	380	365	6,2	6,4
	280	430	375	6,7	7
	300	450	375	6,9	7,2
	315	465	375	7	7,4
	355	525	385	7,7	8,1
	400	570	385	8,2	8,7
	450	620	385	8,8	9,3
	500	680	390	9,5	10,2
	560	740	390	10,1	10,8
	600	780	390	10,6	11,3
	630	810	390	12,3	14,3

T-Stück/Kreuzstück

TCUFP/XCUFP/TUFP/XUFP

Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Ød ₃ /Ød ₄ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
600	710	890	390	13,7	16,4
	800	980	390	15,1	18
	900	1080	390	16,6	20,2
630	200	330	380	5,8	5,9
	224	355	380	6,1	6,3
	250	380	380	6,5	6,8
	280	430	390	7,1	7,4
	300	450	390	7,3	7,6
	315	465	390	7,4	7,8
	355	525	400	8,1	8,5
	400	570	400	8,8	9,3
	450	620	400	9,3	9,9
	500	680	405	10	10,7
	560	740	405	10	11,1
	600	780	405	11	14,3
	630	810	405	14,6	15,6
	710	890	405	16,2	17,6
	800	980	405	17,7	19,4
	900	1080	405	19,6	21,5
	1000	1180	405	21,3	23,7
710	250	380	420	7,7	8
	280	430	420	8,3	8,6
	300	450	430	8,5	8,8
	315	465	430	8,7	9
	355	525	440	9,4	9,8
	400	570	440	10,1	10,8
	450	620	440	10,8	11,3
	500	680	445	11,5	12,1
	560	740	445	12,3	12,9
	600	780	445	12,8	13,4
	630	810	445	16,8	17,5
	710	890	445	18,4	19,6
	800	980	445	20	21,4
	900	1080	445	21,9	23,4
	1000	1180	445	23,8	25,7
800	250	380	465	8,7	9
	280	430	475	9,3	9,7

Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Ød ₃ /Ød ₄ nom (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht TCUFP/ TUFP (kg)	Gewicht XCUFP/ XUFP (kg)
800	300	450	475	9,6	9,8
	315	465	475	9,7	10
	355	525	485	10,5	10,9
	400	570	485	11,3	11,8
	450	620	485	12	12,4
	500	680	490	12,8	13,3
	560	740	490	13,7	14,1
	600	780	490	14,2	14,7
	630	810	490	18,6	19,2
	710	890	490	20,4	21,4
	800	980	490	22,1	23,2
	900	1080	490	23,2	25,4
	1000	1180	490	26,1	27,6
900	315	465	525	13,7	13,6
	355	525	535	14,6	14,4
	400	570	535	15,6	15,4
	450	620	535	16,4	16,1
	500	680	540	17,5	17,1
	560	740	540	18,4	17,8
	600	780	540	19,2	18,5
	630	810	540	21,2	21,6
	710	890	540	23	23,9
	800	980	540	24,8	25,7
	900	1080	540	26,9	27,7
	1000	1180	540	29	29,9
1000	315	465	575	15,4	15,4
	355	525	585	16,4	16,3
	400	570	585	17,4	17,2
	450	620	585	18,4	18,1
	500	680	590	19,5	19
	560	740	590	20,6	19,9
	600	780	590	21,3	20,5
	630	810	590	23,3	23,7
	710	890	590	25,4	26,1
	800	980	590	27,3	28
	900	1080	590	29,6	30,1
	1000	1180	590	31,8	32,5