


AVD RK 710



Maße AVD RK 710

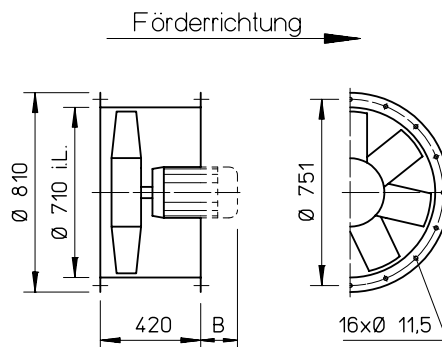

Maße in mm

Maß B siehe Tabelle

■ **Gehäuse**

Mit Motorhalterung aus verzinktem Stahlblech.

■ **Lauftrad**

Nabe und Schaufeln aus korrosionsfester Aluminiumlegierung. 10 aerodynamisch profilierte Schaufeln erzielen im Zusammenwirken mit dem Nachleitrad höchste Wirkungsgrade und Druckziffern. Dynamisch ausgewuchtet, Gütestufe 6.3 für vibrationsarmen Lauf. Schaufeln werkseitig stufenlos verstellbar maximaler Anstellwinkel aus Typenübersicht entnehmen.

Ex-Typen:
5 bzw. 7 Schaufeln aus Kunststoff, dynamisch ausgewuchtet.

■ **Antrieb**

Direkt durch effizienten IE3-Drehstrom-Normmotor. Polumschaltbare Ventilatoren mit IEC-Normmotor. Schutzart IP55, Isolationsklasse F. (Ex-Typen abweichend)

■ **Motorüberstand**

Das Überstand Maß B in mm des Motors zum Gehäuse ist gemäß der Typentabelle zu beachten.

■ **Motorschutz**

Alle Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) sind mit Kaltleitern ausgerüstet über folgende Motorvollschutzgeräte zu schützen: MSA, Best.-Nr. 01289. Alle anderen Typen sind mittels bauseitigem Motorvollschalter abzusichern.

■ **Elektrischer Anschluss**

Klemmenkasten in Schutzart IP55 am Gehäuse angebaut. Abweichung bei Ex-Typen.

■ **Leistungsregelung**

Geregelte Leistungs-Kennlinie auf Anfrage. Mit Frequenzumrichter bei allen Typen (ausgenommen polumschaltbare und Ex-geschützte) möglich. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilator-Ausführung und ggf. Mehrkosten.

■ **Einbau**

In jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig evtl. Kondenswasserbohrungen beachten.

■ **Maße**

Polumschaltbare und explosionsgeschützte Typen können von nebenstehenden Angaben abweichen. Motorbaulänge ist unterschiedlich. Überstand Maß B beachten.

■ **Geräuschwerte**

Oberhalb der Kennlinienfelder sind die Schallleistungswerte über die Frequenz und als Summenpegel angegeben.


			Drehzahl	Motor- Nennleistg. (Abgabe)	Nenn- spannung	Stromaufn. Nenn- spannung	max. Anstellung ²⁾	Maß B max. Motor- Überstand	Anschluss Schaltplan	max. Förder- mittel- temp.	Gewicht netto ca.	Frequenzumrichter ³⁾	
			min ⁻¹	kW	V	A	° Grad	mm	Nr.	+°C	kg	Type	Best.-Nr.
Type	Best.-Nr.												
 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 710/6	1,1	40266	955	1,1	400	2,7	29	100	776	60	81	FU-BS 5,0	05460
AVD RK 710/6	1,5	40257	955	1,5	400	3,6	37	150	776	60	87	FU-BS 5,0	05460
AVD RK 710/6	2,2	40258	970	2,2	400	5,1	45	180	776	60	93	FU-BS 8,0	05461
AVD RK 710/4	2,2	40259	1455	2,2	400	4,6	20	150	776	60	87	FU-BS 5,0	05460
AVD RK 710/4	3,0	40260	1440	3,0	400	6,0	24	150	776	60	92	FU-BS 8,0	05461
AVD RK 710/4	4,0	40261	1460	4,0	400	8,0	30	180	776	60	94	FU-BS 8,0	05461
AVD RK 710/4	5,5	40262	1470	5,5	400	10,7	39	200	776	60	117	FU-CS 14	05875
 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Δ/Δ, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55													
AVD RK 710/8/4 ¹⁾	0,55/2,0	40264	680/1440	0,55/2	400/400	2/4,6	19	100	777	60	79	—	
AVD RK 710/8/4 ¹⁾	0,9/3,2	06943	680/1420	0,9/3,2	400/400	3,2/7,2	26	120	777	60	88	—	
AVD RK 710/8/4 ¹⁾	1,5/6,3	40265	680/1440	1,5/6,3	400/400	4,6/12,3	45	200	777	60	109	—	
 Explosionssgeschützt Ex e II, Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP54, Temperaturklasse T1-T3													
HRFD 710/8 Ex	0,55	06948	695	0,55	400	2,20	35	105	470	40	68,0	nicht zulässig	
HRFD 710/6 Ex	0,55	06949	945	0,55	400	1,60	25	105	470	40	67,0	nicht zulässig	
HRFD 710/6 Ex	0,95	06950	960	0,95	400	2,70	35	155	470	40	77,0	nicht zulässig	
AVD RK 710/4 Ex	2,0	06951	1435	2,20	400	4,90	25	180	470	40	82,0	nicht zulässig	
AVD RK 710/4 Ex	3,6	06952	1455	4,00	400/690	8,30	35	200	498	40	102,0	nicht zulässig	

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Dahlander-Wicklung ²⁾ Für gesamte Anstellwinkelkennlinie, in Abhängigkeit des Betriebspunktes auch höher ³⁾ Inklusive Motorvollschutz


Kennlinien AVD 710/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	95	63	78	89	92	88	82	75
L _{WA}	25 °	dB (A)	95	68	81	90	90	87	83	79
L _{WA}	35 °	dB (A)	99	70	82	94	95	92	87	82
L _{WA}	45 °	dB (A)	103	72	86	100	97	97	90	83

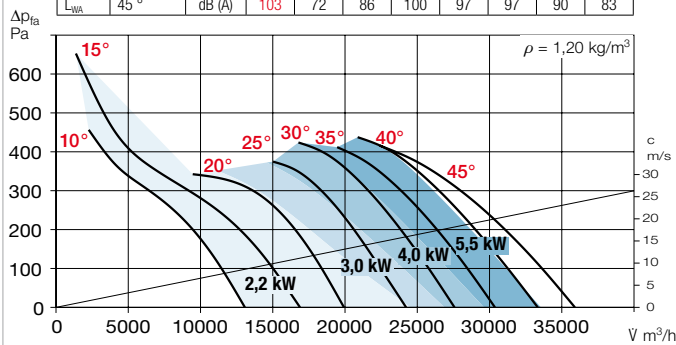

Kennlinien AVD 710/8


Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	76	55	67	72	70	65	60	53
L _{WA}	25 °	dB (A)	75	57	68	70	69	67	64	59
L _{WA}	35 °	dB (A)	80	59	72	75	74	70	67	61
L _{WA}	45 °	dB (A)	84	62	78	77	79	73	69	62

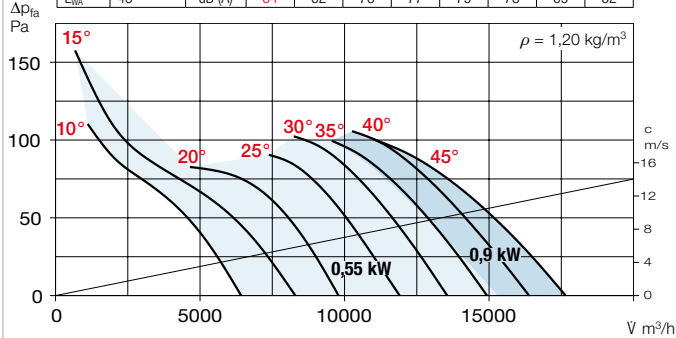


Hinweis für Ex-Typen: Kennlinien und Schalldaten unter www.HeliosSelect.de.

Kennlinien AVD 710/6

n=970 1/min										
Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	15 °	dB (A)	84	61	73	80	80	74	69	62
L _{WA}	25 °	dB (A)	83	63	75	78	78	75	72	67
L _{WA}	35 °	dB (A)	88	64	80	81	83	79	75	70
L _{WA}	45 °	dB (A)	91	67	83	83	88	83	77	71

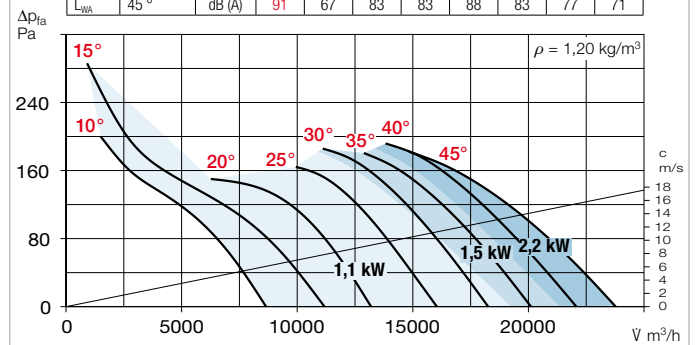


Zubehör für HRF/AVD RK Beschreibung siehe Seite 161 ff.

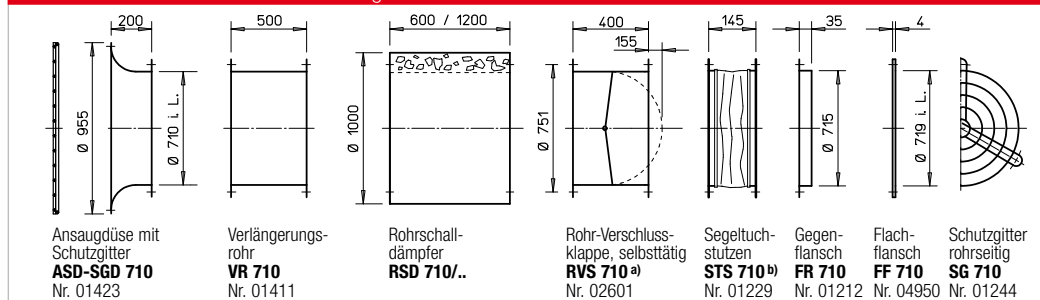[illegible]

a) Verschlussklappe, motorbetätigt siehe Helios Hauptkatalog

b) Typen für Ex-geschützte Ventilatoren siehe unten



Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	26 f.
Projektierungshinweise	13 ff.
Sonderausführungen	
Abweichende Spannung, Schutzart, Luftförderrichtung, höhere Fördermitteltemperatur, Säureschutz auf Anfrage.	

■ Weiteres Zubehör		Seite
b) Zubehör für Ex-Ventilatoren		
Segeltuchstutzen		
STS 710 Ex	Best.-Nr. 02510	
Montagezubehör		158 ff.
Schalldämpfer		166
Gaswananlagen, Schalt- und Regelungstechnik		168 ff.
Frequenzumrichter		178 ff.