



Bundkragen

ILUFP/ILF

Bundkragen ILUFP

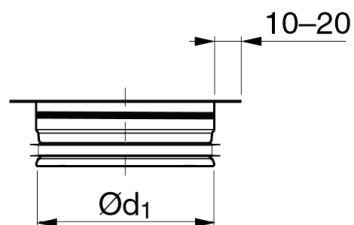

Bundkragen ILF



Beschreibung

Bundkragen mit scharfer Kante.

ILUFP – in Rohr passend.

ILF – auf Formteil passend.

ILUFP mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumescenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt.

Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Zugelassen für 600° C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7.

Bestellbeispiel

Produktbezeichnung: ILUFP aaa

Typ:

Ød:



Dimensionen

Ød ₁ nom (mm)	Gewicht ILUFP (kg)	Gewicht ILF (kg)
100	0,1	0,1
112	0,1	0,1
125	0,1	0,2
140	0,2	0,2
150	0,2	0,2
160	0,2	0,2
180	0,2	0,2
200	0,3	0,3
224	0,4	0,3
250	0,4	0,3
280	0,4	0,3
300	0,4	0,4
315	0,6	0,5
355	0,5	0,5
400	0,6	0,6
450	0,7	0,7
500	0,9	0,9
560	1,0	1,0
600	1,0	1,0
630	1,1	1,2
710	1,6	2,0
800	2,1	2,2
900	2,8	2,5
1000	3,3	3,2