



### B AVD 900



### Maße B AVD 900

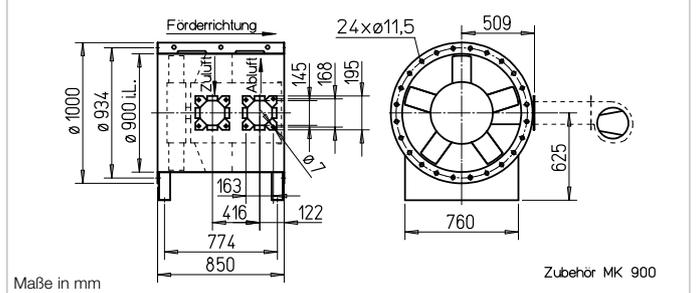

### Kennlinien B AVD 900/4

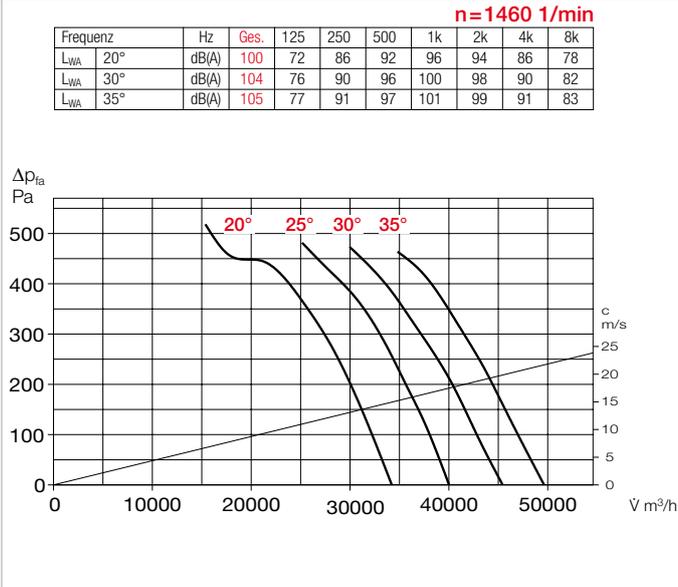

### Zubehör für B AVD 900

- Ansaugdüse mit Schutzgitter **ASD-SGD 900** Nr. 01309
- Verlängerungsrohr **VR 900** Nr. 01311
- Segeltuchstützen **STSB 900 F600** Nr. 02008
- Gegenflansch **FR 900** Nr. 0119904952
- Flachflansch **FF 900** Nr. 01246
- Schutzgitter rohreseitig **SG 900** Nr. 01374
- Montagekonsolen **MK 900** (1 Satz = 2 St.) Nr. 01374
- Rohr-Verschlussklappe **RVS 900** Nr. 02603
- Radial-Kühlluftgebläse **B KLG 1000** Nr. 02799
- SD.. 1F
- SD.. 4 - 10

Schwingungsdämpfer für Zugbelastung **SDZ\*** (1 Satz = 4 St.)  
Schwingungsdämpfer für Druckbelastung **SDD\*** (1 Satz = 4 St.)

\* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

### Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

### Hinweise

Seite	Seite
Techn. Beschreibung	26 f.
Projektionshinweise	13 ff.

### Zubehör-Details

Montagezubehör	158 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	160
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	168 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Förderleistung freiblasend V m <sup>3</sup> /h	Motor-Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufnahme nominal A	Anstellung ° Grad	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Fördermitteltemp. <sup>1)</sup> +°C	Maß B Motor-Überstand mm	Gewicht netto ca. kg	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz		Schwingungsdämpfer NG			
												Type	Best.-Nr.	Druck Type	Best.-Nr.	Zug <sup>2)</sup> Type	Best.-Nr.
<b>F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54</b>																	
<b>B AVD 900/4-20 F600</b>	02865	1460	34220	5,50	400	10,40	20	776	600	—	210	<b>EVS-SD 028</b>	04559	<b>SDD 5</b>	01924	<b>SDZ 5</b>	01925
<b>B AVD 900/4-25 F600</b>	02866	1460	39880	7,50	400	13,90	25	776	600	—	219	<b>EVS-SD 029</b>	04558	<b>SDD 6</b>	01926	<b>SDZ 6</b>	01927
<b>B AVD 900/4-30 F600</b>	02867	1470	45750	11,0	400	20,90	30	776	600	—	252	<b>EVS-SD 030</b>	04557	<b>SDD 6</b>	01926	<b>SDZ 6</b>	01927
<b>B AVD 900/4-35 F600</b>	02868	1465	50180	15,0	400	27,90	35	776	600	—	272	<b>EVS-SD 031</b>	04556	<b>SDD 6</b>	01926	<b>SDZ 6</b>	01927

<sup>1)</sup> Entrauchung (einmalig 120 Min.).

<sup>2)</sup> Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.