

RSR 25/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 250

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0327

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ausführung | 50 mm Schallschluckpackung |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Nennweite | 250 mm |
| Breite | 326,5 mm |
| Höhe | 326,5 mm |
| Tiefe | 1.170 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz | 4 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz | 8 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz | 33 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz | 15 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz | 12 dB |
| Einfügungsdämpfung Gesamt | |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung | |
| Schalldämmung | ja |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| EAN | 4012799923275 |


RSR 25/50

Kennlinie Druckverluste

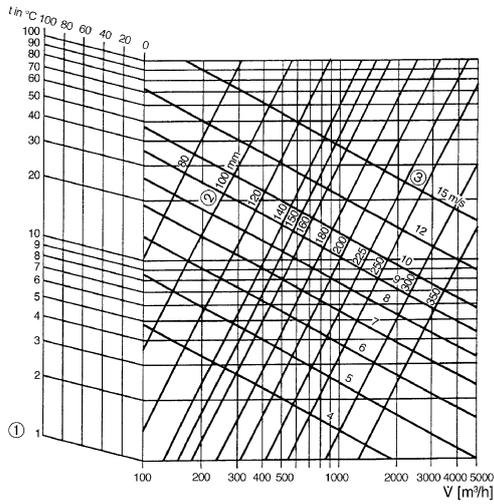

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

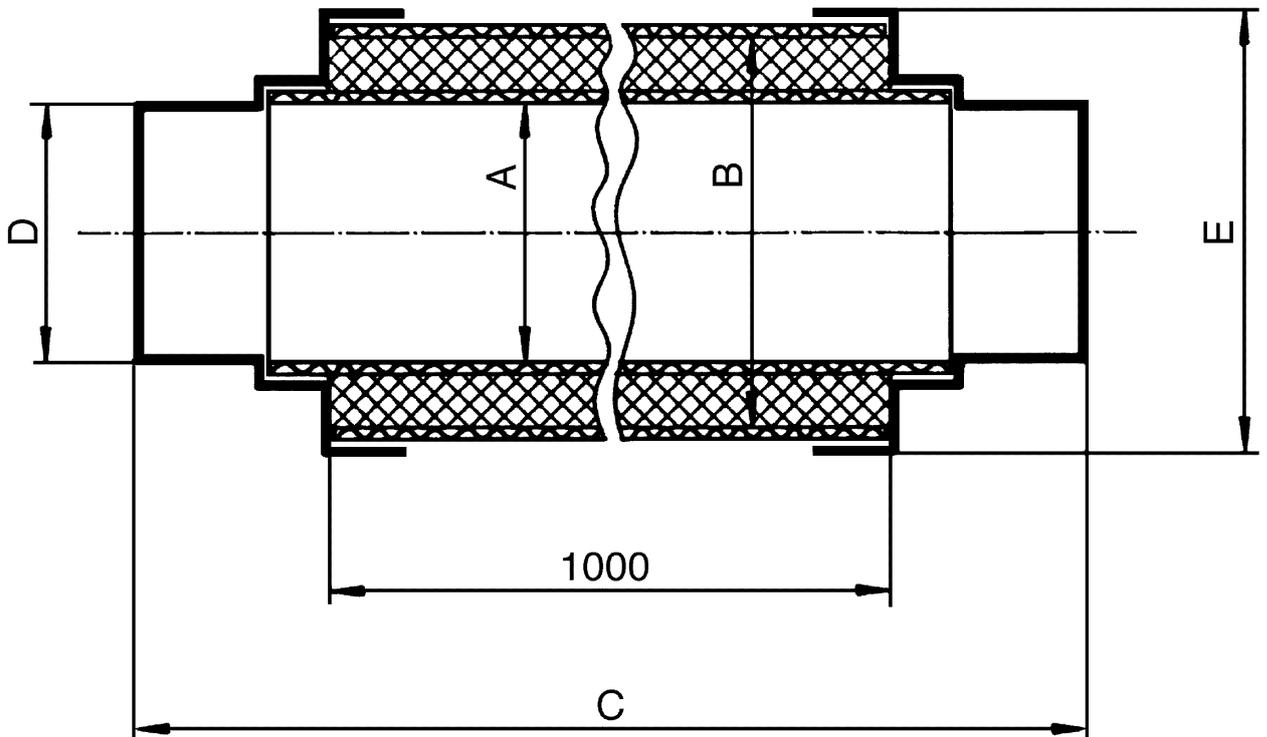



RSR 25/50

| A | B | C | D | E |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 250 | 355 | 1.170 | 249,4 | 362,5 |