


# Bundkragen

ILUSS



## Abmessungen

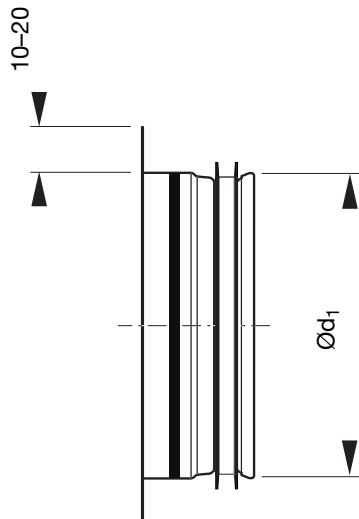

## Beschreibung

Bundkragen, ohne Radius, in Rohr passend.

Das Produkt ist CE- gekennzeichnet gemäß DIN EN 12101-7, zugelassen für 600° C für 120 Minuten in einem runden Rauch- und Wärmeabzugssystem für Einzelabschnitte - Single Compartment.

<b>Ød<sub>1</sub> nom</b>	<b>m [kg]</b>
100	0,10
112	0,10
125	0,20
140	0,20
150	0,20
160	0,20
180	0,20
200	0,30
224	0,40
250	0,40
280	0,40
300	0,40
315	0,60
355	0,50
400	0,60
450	0,70
500	0,90
560	1,00
600	1,00
630	1,10
710	1,60
800	2,10
900	2,80
1000	3,30

## Bestellbeispiel

ILUSS 250

Produkt

---

Größe Ød<sub>1</sub>

## Beispiel: ILUSS - 250