

# DZR 30/2 B Ex t



## Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN300, Drehstrom, explosionsgeschützt, Medium: Staub

Artikelnummer


0086.0725

## Technische Daten


Fördervolumen	3.410 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
cosφ	0,73
I <sub>max</sub> bei U <sub>Nenn</sub>	0,89 A
Schutzart	IP 64
Wärmeklasse	F
Gewicht	12,3 kg
Nennweite	300 mm
Breite	424 mm
Höhe	424 mm
Tiefe	300 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 D
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Zeit t <sub>A</sub>	85 sek
Betriebsart	S1
PTC DIN 44082	M 100
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV-A 19 ATEX0103 X
Temperaturklasse	T3
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.	155 (F)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799867258

# DZR 30/2 B Ex t

## Kennlinie

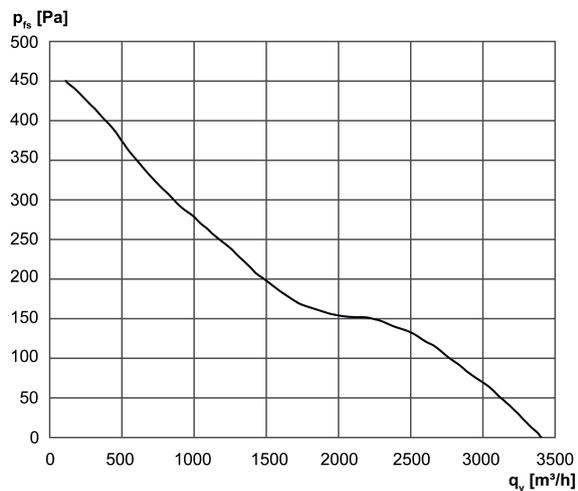

## Maßzeichnung [mm]

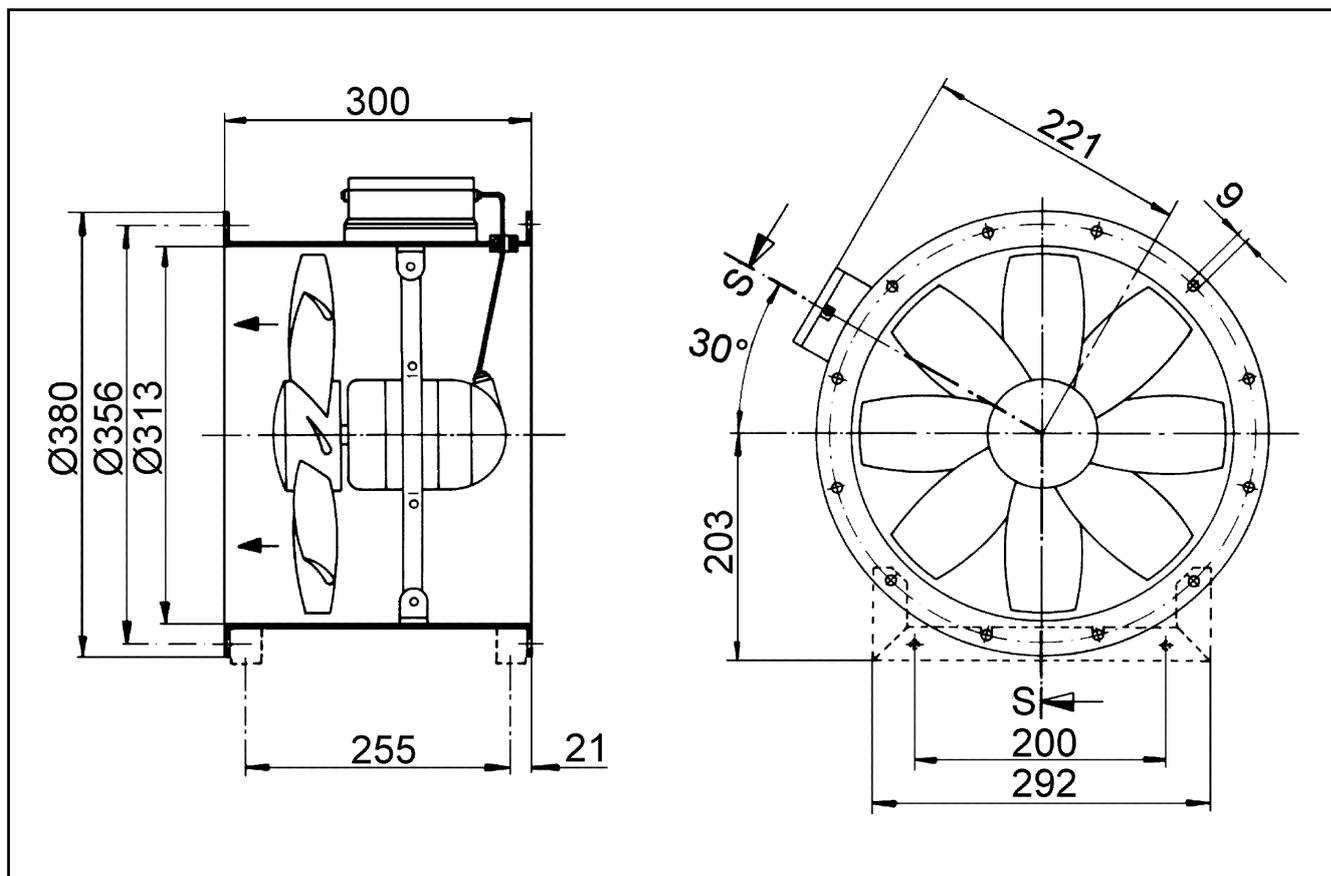

Anzahl der Flanschbohrungen: 8