


Flexible Schläuche

THTR

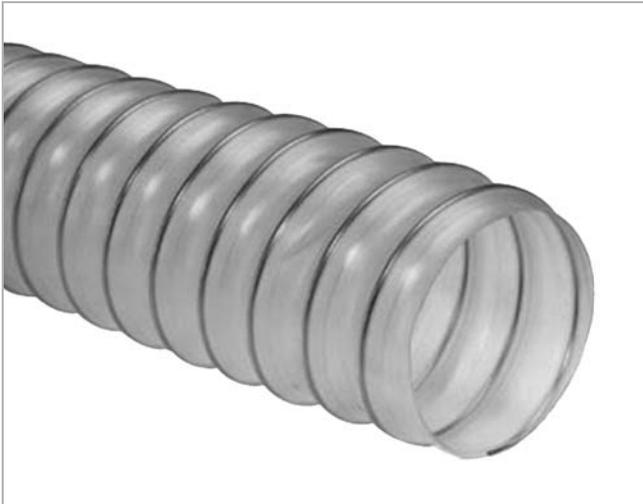

Beschreibung

Leichter flexibler Schlauch aus Polyester/Polyurethan, verstärkt durch spiralförmige Drahteinlage.

Einsatztemperatur: -40°C bis 90°C.


Farbe: Transparent

Lieferlänge 6m.

THTR passen auf Standard-Nippelmaß.

Einsetzbar für unterschiedliche Industrielüftungsanwendungen, wie selbstverständlich bei Warmluft, aber auch verschiedenen Gasen und Lösungsmitteln. Aufgrund der guten Abriebfestigkeit des Polyurethanes auch bei Späne- und Granulatabsaugungen verwendbar.

Abmessungen



Ød mm	Min. Biege- radius mm	Max. zulässiger Unterdruck kPa	l mm	m _l kg/m
80	80	14,5	6000	0,50
100	100	12,0	6000	0,60
125	125	10,0	6000	0,70
140	140	8,0	6000	0,80
150	150	7,8	6000	0,90
160	160	7,5	6000	0,90
180	180	6,5	6000	1,00
200	200	6,2	6000	1,10
250	250	5,0	6000	1,40

Bestellbeispiel

Produkt	THTR	160
Abmessungen Ød		