


Zubehör



Das Spreader Band ist ein Band zur Lastenverteilung und Isolierung bei der Abhängung von Lüftungskanälen und Rohrleitungen an Drahtseilen mit Ø 2 und 3 mm.

VORTEILE


- Kann zur Verkürzung einfach abgeknipst werden
- Für Drahtseile mit einem Ø von 2 und 3 mm
- Einfache Anbringung am Drahtseil durch die integrierten Haken
- Das Drahtseil ist fest am Band angebracht
- Die Last wird über die gesamte Fläche des Bandes verteilt
- Ideal zur Nutzung auf der Isolierung von Rohrleitungen und bei Kälterohrleitungen für Klimakassetten
- Standardlänge: 300 mm
- Mehrere Bänder können bei Bedarf aneinander gereiht werden

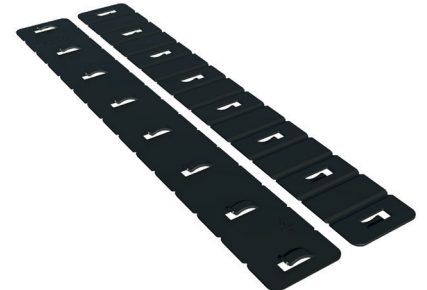


INSTALLATION



ou

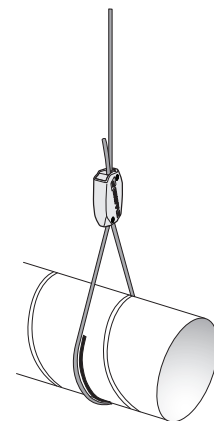

TECHNISCHE INFORMATIONEN

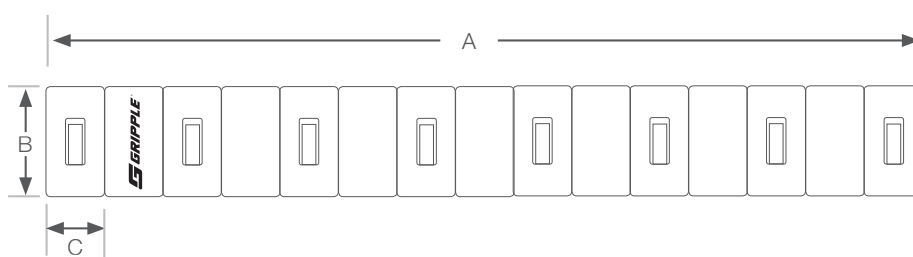

Maße	mm
A	300
B	40
C	20

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Max. Betriebslast:

Bis 90 kg, Sicherheitsfaktor 5:1
Für Drahtseile Ø 2 und 3 mm

Material:

Polypropylen

Farbe:

Schwarz (andere Farben auf Anfrage)

WICHTIGE TIPPS

1. Die Informationen und Empfehlungen aus diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Erstellung korrekt. Die Daten wurden durch Tests unter Laborbedingungen erhalten. Der Nutzer muss die Konditionen auf der Baustelle und die Bedingungen unter denen das Produkt verwendet wird berücksichtigen.
2. Gripple kann Empfehlungen aussprechen, jedoch trägt der Kunde die volle Verantwortung für die Wahl des Produkts.
3. Für alle Produkte müssen die Produktempfehlungen und -anleitungen berücksichtigt werden

PI-SPREADERBAND-GER

www.gripple.com

Zu den Grundsätzen von Gripple zählen Entwicklung und Innovation. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte ohne Vorankündigung, zu verändern.



Gripple GmbH | Pariser Ring 1 | 76532 Baden-Baden | Deutschland

Tél. +49 (0)700 9544 9511 Fax +49 (0)700 9508 7811 email deinfo@gripple.com