


# DZD 60/6 B Ex t

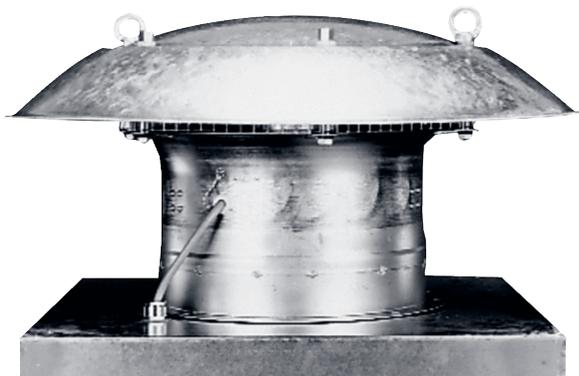

## Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN600, Drehstrom, explosionsgeschützt, Medium: Staub

Artikelnummer 0087.0822

## Technische Daten

Fördervolumen	6.510 m³/h
Drehzahl	950 1/min
Lufrichtung	Be- und Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	365 W
cosφ	0,71
I <sub>Nenn</sub>	0,74 A
I <sub>max</sub> bei U <sub>Nenn</sub>	1,08 A
Schutzart	IP 64
Wärmeklasse	F
Gewicht	45,5 kg
Nennweite	600 mm
Breite	1.100 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	1.100 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 D
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	4
Zeit t <sub>A</sub>	290 sek
Betriebsart	S1
PTC DIN 44082	M 130
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV-A 19 ATEX0104 X
Temperaturklasse	T3
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.	155 (F)

# DZD 60/6 B Ex t


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799878223

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, hoch</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	83

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

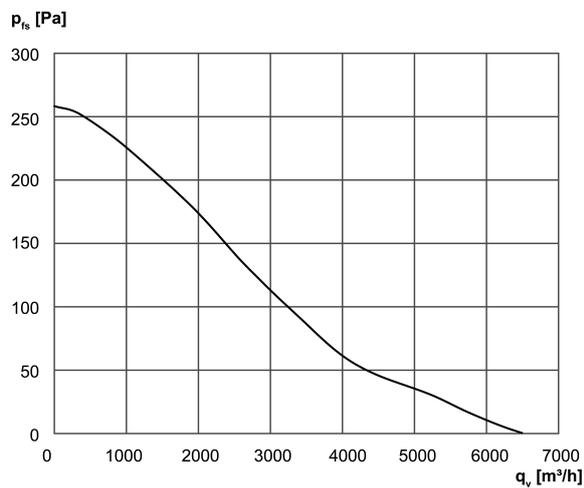

# DZD 60/6 B Ex t

Maßzeichnung [mm]

