

EZQ 20/4 E Ex t



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Wechselstrom, explosionsgeschützt, Medium: Staub

Artikelnummer 0083.0217

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	440 m ³ /h
Drehzahl	1.340 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	45 W
cosφ	0,61
I _{Nenn}	0,32 A
I _{max} bei U _{Nenn}	0,32 A
Schutzart	IP 64
Wärmeklasse	B
Einbauart	Aufputz
Gewicht	4 kg
Nennweite	200 mm
Breite	345 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	170,5 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 D
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex h IIIB T200°C Db
Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	1,5
Zeit t _E	300 sek
Betriebsart	S1
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV-A 18ATEX0053
Temperaturklasse	T3
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.	130 (B)

EZQ 20/4 E Ex t


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799832171

Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

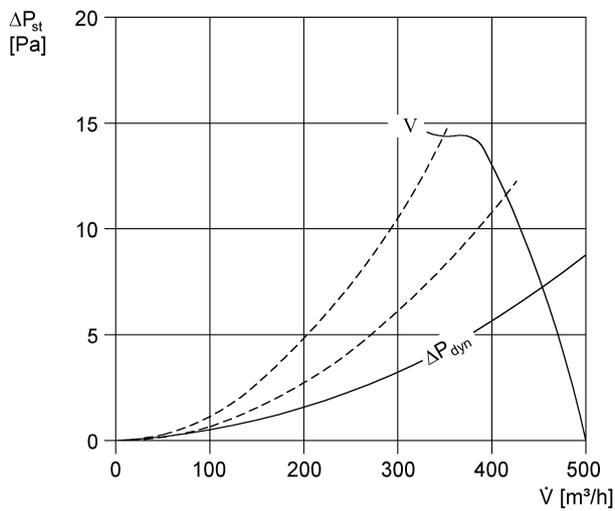

Maßzeichnung [mm]

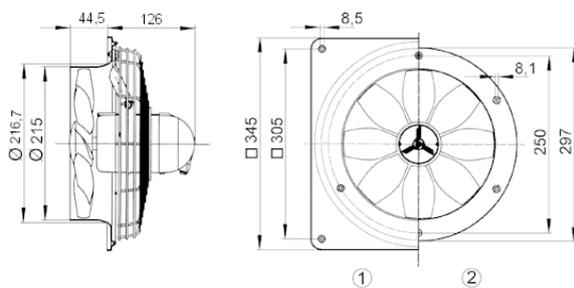

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS