

Rund-Schalldämpfer

SLXU 50



Beschreibung

SLXU 50 ist ein runder Schalldämpfer aus sendz. verz. Stahlblech.


Erfüllt Dichtheitsklasse D.

Isolierstärke 50 mm.

Dämpfungsmaterial Glaswolle, abgedeckt mit Polyestervlies und Streckmetall.

Akustische Werte gemäß ISO 7235.


Abmessungen und Dämpfungsangaben

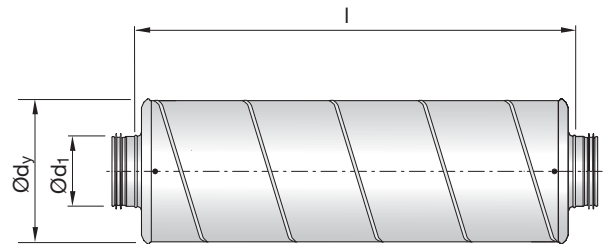

Ød ₁ nom mm	l _{nom} mm	Dämpfung in dB der Mittenfrequenz in Hz								Ød ₂ mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
100	300	0	4	8	11	17	26	16	16	210	360	2,0
100	600	1	6	13	19	29	45	28	23	210	660	3,0
100	900	2	8	19	26	42	50	42	30	210	960	5,0
125	300	0	3	7	9	17	25	15	14	235	365	3,0
125	600	1	6	10	15	26	40	24	22	235	665	4,0
125	900	2	7	15	19	36	50	30	21	235	965	7,0
150	300	0	3	5	11	21	18	13	8	270	375	3,0
150	600	1	4	9	15	25	29	15	13	270	675	6,0
150	900	1	6	12	19	36	41	23	17	270	975	8,0
160	300	0	3	5	10	21	20	13	13	270	375	3,0
160	600	1	5	8	13	24	29	14	15	270	675	6,0
160	900	2	5	11	18	35	42	21	16	270	975	8,0
200	600	1	3	6	11	25	20	11	12	310	685	7,0
200	900	1	4	8	13	27	26	13	12	310	985	10,0
250	600	0	2	4	9	20	14	7	8	365	600	9,0
250	900	1	4	8	15	30	19	10	11	365	900	12,0

Technische Daten

Druckverlust Δp_t [Pa/m]

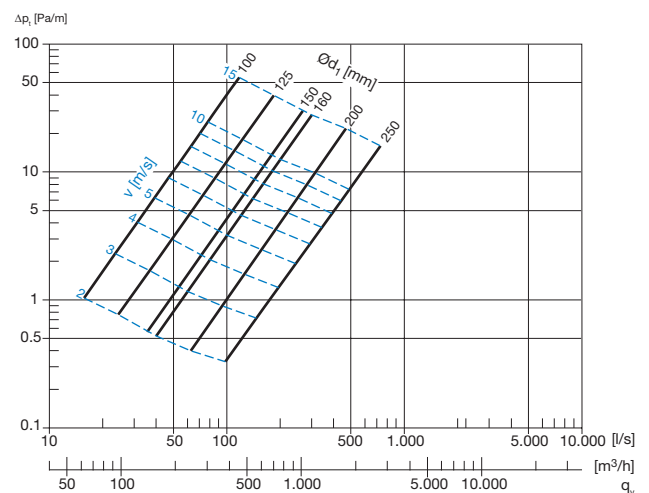

Bestellbeispiel

Produkt	SLXU	aaa	bbb	50
SLXU				
Größe Ød ₁ nom				
100 - 250				
Länge, mm (l _{nom})				
300 - 900				
Isolierungsstärke				
50 mm				

Beispiel: SLXU - 125 - 600 - 50