



## Ein Abhängesystem für zwei Befestigungspunkte.

### PRODUKTINFORMATION


- Zwei Befestigungspunkte verbessern den Gewichtsschwerpunkt und die Stabilität
- Mit Hakenendung ist das Y-Fit ideal für Vorrichtungen, die Wartung oder regelmäßigen Zugang erfordern
- Mit allen Endungen des Sortiments in den Größen Nr. 1 bis Nr. 3 lieferbar, Sicherheitsfaktor 5:1
- Das Y-Fit Zubehör ist für den Einsatz mit einem HF Express Befestigungsset ausgelegt. Es ist ideal bei großen Abständen zur Decke und ist besser justierbar
- Spezialprodukte auf Anfrage

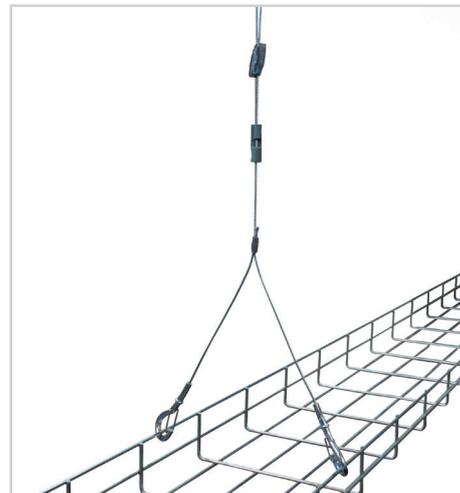


### INSTALLATIONSBEISPIELE

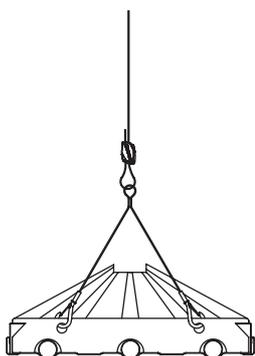


Y-Fit Zubehör mit Haken an einer Deckenstrahlplatte

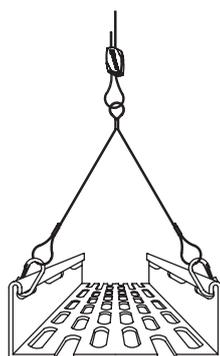

Y-Fit Zubehör mit Karabiner in Kombination mit Gripple HF

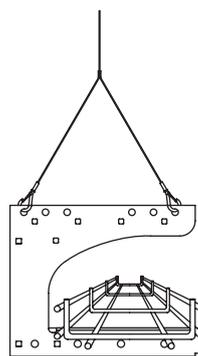


Y-Fit mit Haken, Gripple G-Profil und Kabelrinne

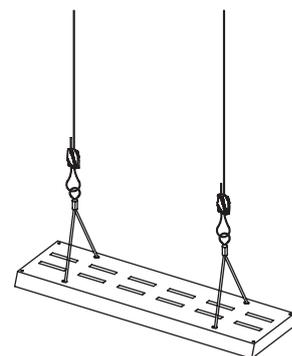

Y-Fit Zubehör an einem Lichtband

### GRÖSSEN DES Y-FITS / Y-FIT ZUBEHÖRS UND ENDUNGEN

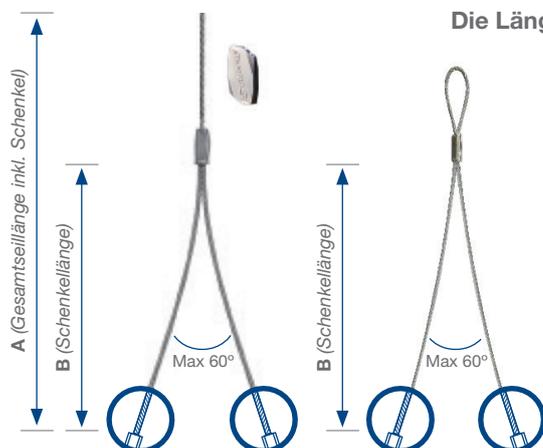

Die Längen für A und B müssen angegeben werden

Größe	Betriebslast
Nr. 1	0 - 15 kg
Nr. 2	15 - 45 kg
Nr. 3	45 - 90 kg

In Edelstahl erhältlich mit den Endungen Schlaufe oder Gewinde.



**Öse/Lasche 90°**  
Nr. 1 - Nr. 3



**Öse/Lasche**  
Nr. 2 - Nr. 3



**Queranker**  
Nr. 1 - Nr. 3



**Gewindeübergang**  
Nr. 1 - Nr. 3



**Gewinde M6 / M8 / M10**  
Nr. 1 - Nr. 3



**Haken**  
Nr. 1 - Nr. 3



**Verbindungshaken**  
Nr. 1 - Nr. 3