
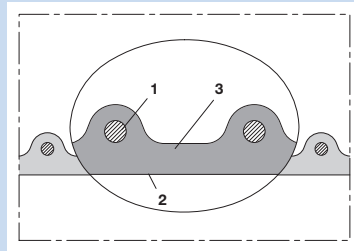


AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

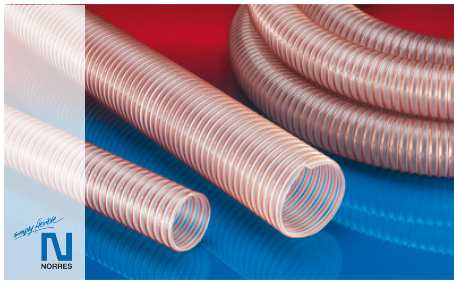

Saugfahrzeugschlauch, schwer und verstärkt

Anwendungen

- flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Saugfahrzeug: Dachbekiesung
- Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industrierreinigung, Kraftwerksreinigung
- Betonpumpe: Auslaufschlauch
- Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine

Eigenschaften

- schwere und verstärkte Ausführung
- extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C

Konstruktion, Werkstoff

AIRDUC® Profilschlauch

1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
2. Wandung; speziell Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
3. Wandstärke ca. 2,5 mm

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- transparent (Standard)
- Sonderfarben: voll eingefärbt
- kundenspez. Sonderaufdruck

Ø-Innen in / mm	Ø-Außen mm	Über- druck bar	Unter- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Lager- längen m	weitere Fertigungs- längen m	Bestellnummer
- / 70	85	2,515	0,900	152	1,610	-	10	355-0070-2530
3 / 75	90	2,370	0,850	161	1,715	-	10	355-0075-2530
- / 85	100	2,080	0,750	178	1,920	-	10	355-0085-2530
3,5 / 89-90	105	1,970	0,720	186	2,070	-	10	355-0090-2530
4 / 100-102	115	1,775	0,670	203	2,380	10	15	355-0100-2530
5 / 125-127	142	1,405	0,460	249	2,970	10	15	355-0127-2530
6 / 150-152	167	1,180	0,385	291	3,510	10	15	355-0152-2530

Zubehör



CLAMP 211

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.