


Ausblasstutzen gerade

AGU



Dimensionen

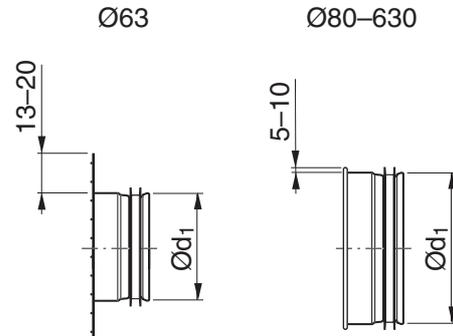

1

2

3

4

5

6

Beschreibung

Lindab Ausblasstutzen ESNU sind für Fortluft geeignet, aber auch als Lufteinlass verwendbar; hergestellt aus verzinktem Blech; können zusätzlich in RAL-Farbe nach Wahl (gegen Mehrpreis) lackiert werden. Ausblasstutzen gerade mit eingebautem Schutzgitter. Maschenweite 10 x 10 mm.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Bestellbeispiel

AGU 200

Produktbezeichnung
Dimension Ød₁

Ød ₁ nom	m kg
63	0,06
80	0,08
100	0,10
112	0,11
125	0,13
140	0,15
150	0,16
160	0,17
180	0,21
200	0,25
224	0,31
250	0,38
280	0,44
300	0,51
315	0,57
355	0,66
400	0,75
450	0,92
500	1,09
560	1,32
600	1,48
630	1,55
710	1,82
800	2,11
900	2,57
1000	3,23
1120	3,59
1250	4,00