


Der Springclip kann für Abhängungen verwendet werden und setzt ein Bohrloch von 6 bis 8mm voraus.

VORTEILE


- Ermöglicht die Befestigung von Kabeltrassen und Lampenschienen
- Praktisch für enge Räume
- Kein Abrutschen durch die Stahlfeder
- Kann in Bohrlöcher von 6 bis 8 mm befestigt werden
- Ideal für das Programm HF und Express
- Max. Betriebslast 30 kg mit Sicherheitsfaktor 3:1




INSTALLATION

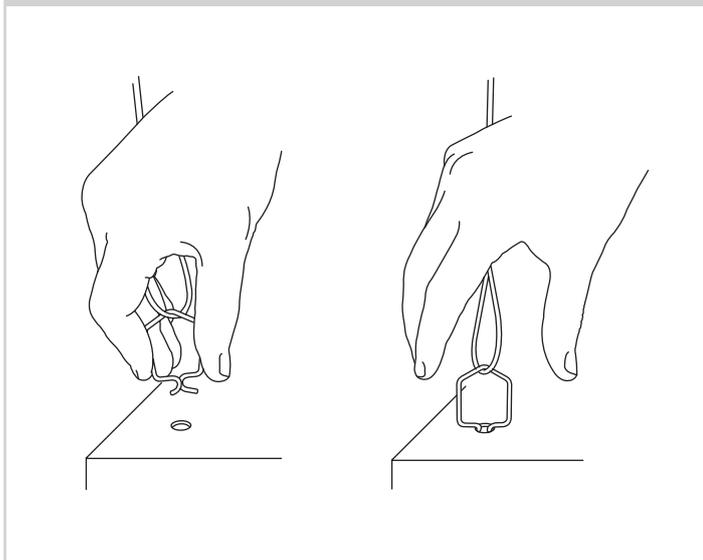

ANWENDUNGEN

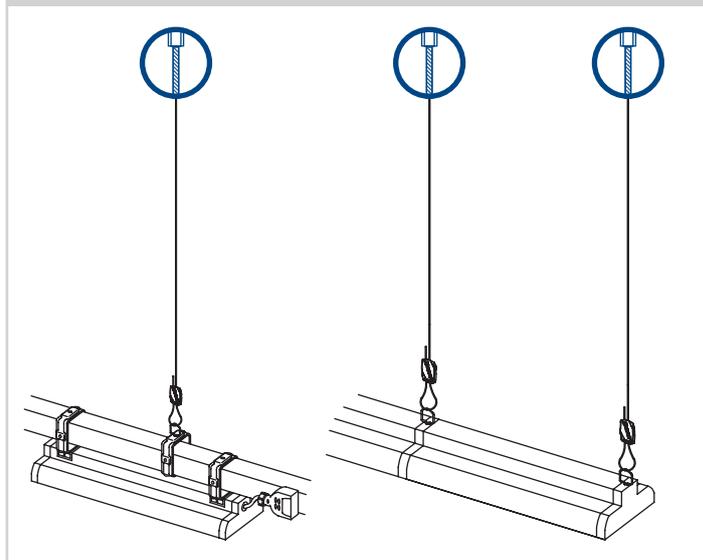

ABMESSUNGEN



Artikelnummer	Ø des Bohrlochs (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SPRINGCLIP	6 - 8 mm	24	2	38

WICHTIGE HINWEISE

1. Baustoffe und Bautechniken sind je nach Standort unterschiedlich. Falls der Verdacht besteht, dass der Untergrund für eine angemessene Befestigung nicht ausreichend fest ist, kontaktieren Sie bitte Gripple GmbH. Die Verantwortung für die Einschätzung der Qualität der Grundmaterialien liegt beim Monteur und nicht bei der Gripple GmbH.
2. Die angegebenen Informationen und Empfehlungen wurden zum Zeitpunkt der Redaktion als richtig erachtet. Die Daten sind Laboruntersuchungen entnommen, die mit unterschiedlichen Bedingungen und unter Expertenaufsicht durchgeführt wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, diese Daten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der beabsichtigten Anwendung des jeweiligen Produkts einzusetzen.
3. Obwohl Ihnen die Gripple GmbH allgemeine Hinweise u. Ratschläge bietet, bringt die Art der Produkte von Gripple mit sich, dass die Verantwortung der Wahl des richtigen Produkts für einen bestimmten Einsatz letztlich beim Kunden liegen muss.
4. Alle Produkte müssen gemäß den von Gripple GmbH veröffentlichten Anweisungen und Herstellerempfehlungen eingesetzt und behandelt werden.
5. Gripple verfolgt eine Politik fortlaufender Weiterentwicklung und Innovation. Daher behalten wir uns das Recht vor, bestimmte Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.