

Bundkragen


ILU



Beschreibung

Bundkragen, ohne Radius, in Rohr passend
 Ausführung mit breiterem Bord für Befestigung an Bauteilen.
 Für die Verwendung „Losflansch hinter Bord“ bitte die Ausführung ILUFL bestellen.
 Kommen andere Flansche wie unsere Type FL zum Einsatz
 bitten wir um Angabe der Normenreihe.

Dimensionen

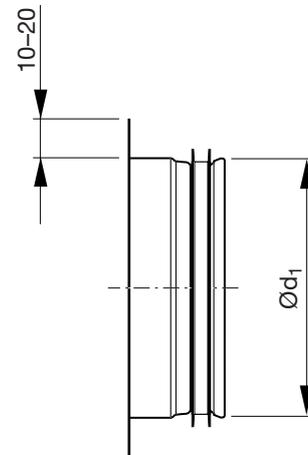

Ød ₁ nom	m kg
63	0,07
80	0,07
100	0,08
112	0,09
125	0,11
140	0,12
150	0,12
160	0,16
180	0,15
200	0,17
224	0,23
250	0,33
280	0,37
300	0,40
315	0,42
355	0,48
400	0,65
450	0,74
500	0,82
560	1,13
600	1,21
630	1,27
710	2,12
800	2,39
900	2,69
1000	3,57
1120	3,99
1250	4,46

Bestellbeispiel

ILU 250
 Produktbezeichnung
 Dimension Ød₁