

ERM 18 Ex t



Kurzinformation

Halbradial-Rohrventilator, DN 180, Wechselstrom, explosionsgeschützt, Medium: Staub

Artikelnummer 0080.0466

Technische Daten

Fördervolumen	310 m³/h
Drehzahl	2.780 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	50 W
cosφ	0,9
I _{Nenn}	0,25 A
I _{max bei U_{Nenn}}	0,25 A
Schutzart	IP 64
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Farbe	signalschwarz, ähnlich RAL 9004
Gewicht	3,6 kg
Nennweite	180 mm
Breite	262 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	187 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 D
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 / Ex h IIIB T135°C Db
Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
I _A /I _N	2,5
Zeit t _E	50 sek
Betriebsart	S1
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV-A 18ATEX0052
Temperaturklasse	T4
Kondensator Kapazität / Spannung	3µF/280V
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.	130 (B)

ERM 18 Ex t


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799804666

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	26	37	45	61	53	51	47	40	66

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

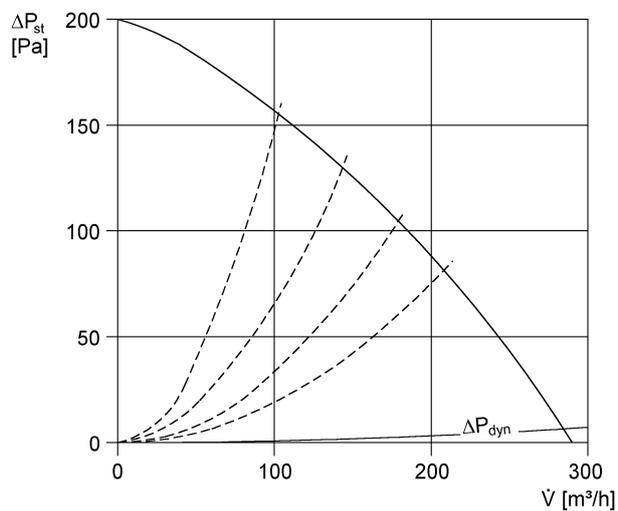

ERM 18 Ex t

Maßzeichnung [mm]

