


Kompensator

SCNPUSS



Abmessungen

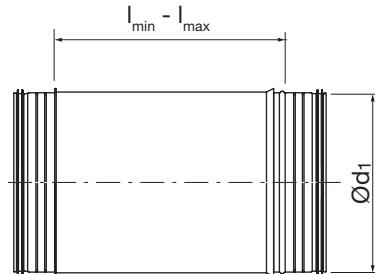

Beschreibung

Kompensator, runde Form

Der Kompensator gleicht die Dehnung des Rauchabzugssystem im Brandfall aus.

Er verhindert, dass horizontale/vertikale Kräfte das Entrauchungssystem während eines Brandes zerören, so dass die Aufrechterhaltung des Rauchgasabzuges gesichert ist.

Das Produkt ist CE-gekennzeichnet nach der DIN EN 12101-7 und zugelassen bis 600° C für 120 Minuten.

Mit einem nicht ablösbaren Aufkleber als Entrauchungsleitung gekennzeichnet.

Einsatzgebiet in Einzelabschnitte - Single Compartment

Ød₁ nom	I_{min} nom	I_{max} mm	m kg
100	284	434	1,40
112	284	434	1,56
125	284	434	1,74
140	284	434	1,94
150	284	434	2,08
160	284	434	2,22
180	284	434	2,50
200	293	443	3,72
224	293	443	4,18
250	297	447	4,86
280	297	447	5,46
300	297	447	5,86
315	297	447	6,15
355	297	447	6,94
400	510	660	10,4
450	510	660	14,5
500	515	665	16,1
560	515	665	18,1
600	515	665	19,4
630	515	665	20,4
710	515	665	35,3
800	500	650	39,3
900	500	650	44,2
1000	500	650	50,0

Bestellbeispiel

SCNPUSS 200
Produkt
Größe Ød₁